

TSUYORON

「安全帯構造指針」適合品

ワイヤロープ巻取り式墜落防止器具

ウルトラロック[®]

建設工事現場・送電鉄塔・造船所・製鉄所等の高所作業で、合成繊維ロープを使用できないような高温高熱の作業現場および移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。

従来品に比べ、変形しにくく丈夫で各種安全対策を採用した商品です。

特長

● テンションインジケータ付フック

万一の墜落等で一度でも大きな荷重が加わったフックは使用できません。荷重が加わったことが確実に判定できるのがテンションインジケータ付フックです。



作動前

作動後

● リザーブライフラインシステム採用

リザーブライフラインシステムにより最大長さでの使用中に万一墜落が起ころうとも、ディスクブレーキが有効に働き衝撃を軽減します。



リザーブライフラインが展開された時は、赤のバンドで目印となる

墜落が起これば、ピンが飛び、リザーブケーブルを展開する

● ディスクブレーキで衝撃緩和(最大使用重量 120kg)

ディスクブレーキの採用で衝撃を軽減します。

最大使用重量は業界トップクラスの120kgまで可能です。

(ディスクブレーキ付(本品): 落下衝撃荷重約4.0kN

(ディスクブレーキ無: 落下衝撃荷重約8.0kN (当社試験結果))

● 衝撃、熱、化学物質に強い

剛性が高く丈夫で熱や化学物質にも強い本体ケースです。

(10~20mタイプ: サーマプラスチック製ケース+補強アルミプレート)

(25~30mタイプ: アルミキャスト製ケース)

● カラビナ取付環が回転

本体が回転するため設置がらくに行えます。



● ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認

正常な引き出し・巻き込み時には「カタカタ」と爪の動作音が鳴り、使用時に異常の有無を確認できます。




FUJII DENKO

ラインアップ (6 種類)

型 式	UL-10S	UL-12S	UL-15S	UL-20S	UL-25S	UL-30S
ステンレスワイヤロープ	直径4.3mm×長さ10m	直径4.3mm×長さ12m	直径4.3mm×長さ15m	直径4.3mm×長さ20m	直径4.3mm×長さ25m	直径4.3mm×長さ30m
重 さ	約4.9kg	約5.1kg	約6.3kg	約6.7kg	約13.1kg	約13.5kg
形 状						
ケースサイズ	290×176×84 mm		323×201×91mm		343×274×117 mm	
最大使用重量	120kg					

性 能

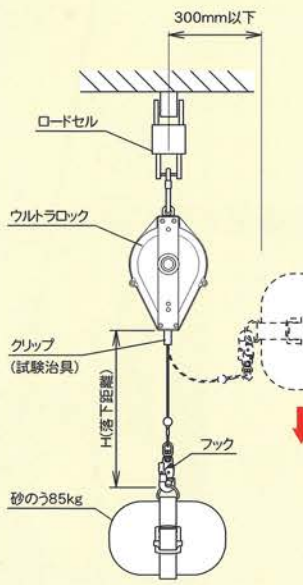

この試験結果は、独立行政法人産業安全研究所発行の「安全帯構造指針」にもとづく試験方法で行なったもので、通常の使用状態で墜落した場合のワイヤロープの繰り出し量は、約60cm程度です。

項 目	試 験 結 果
落下衝撃荷重の平均値	$\bar{X} = 4.0 \text{ kN}$
落下距離 (H)	1350mm

3年毎に藤井電工機による定期点検を必ず受けてください。

付属品



台付けロープ
三つ打ちロープ
直径14mm×長さ1,000mm
FS-51LAフック付

カラビナ
口開き17mm

引寄せロープ
直径5mm×
ワイヤロープ長さ+500mm

販 売 元 (指定工場)

製 造 元

藤井電工株式会社

本 社 / 兵庫県加東市上滝野1573番地2 ☎0795 (48) 3360
FAX0795 (48) 3409

支 社 / 東 京 ☎03 (5821) 2241 FAX 03 (5821) 2170
営業所 / 仙 台 ☎022 (256) 7001 名古屋 ☎052 (322) 6081
大 阪 ☎06 (6882) 3355 福 岡 ☎092 (413) 6110

ISO9001/ISO14001 認証取得



A CAPITAL SAFETY BRAND

MADE IN USA

100405 ㊞

●このカタログに掲載されている商品の仕様は、改良のため予告なしに変更される場合があります。